

## ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL FX-888DX

CÓD.: 13A980 – 127V

CÓD.: 13A981 – 220V

A Estação de Solda Digital **Modelo FX-888DX** está de acordo com as normas de segurança IEC 60335-1:2010; IEC 60335-2-45:2012 e se destaca por facilitar a remoção e a soldagem de componentes PTH e SMD, pela faixa de temperatura ajustável e display digital. A recuperação térmica rápida, com o ajuste de temperatura, facilita a remoção do componente, possui travamento de temperatura por senha. Pode ser utilizada com LEAD FREE, tem diretiva RoHS, Pb e ESD.



### Especificações Gerais


- Potência Máx.: 100W
- Potência Ferro: 65W
- Frequência: 60Hz
- Tensão de Saída: 26V AC
- Tensão de Alimentação: 127V ou 220V (60Hz)
- Resistência: Cerâmica
- Controle de Temperatura: Digital (Potenciômetro)
- Temperatura Ajustável: 50°C a 480°C (de 120°F a 899°F).
- Estabilidade Térmica:  $\pm 1^\circ\text{C}$  (1,8°F) (Na temperatura de repouso) (Entre 200 a 480°C (400 a 899°F))
- Travamento de temperatura por senha.
- Correção de temperatura (potenciômetro)
- Antiestática ESD.
- Recuperação térmica 12 segundos.
- Segurança INMETRO.
- Conforme Gestão Ambiental RoHS
- Aplicação em soldas: Estanho Chumbo e Lead Free
- Dimensões: 100 (L) x 120 (A) x 125 (P) mm
- Peso: Aproximadamente 1,2Kg

### Itens Inclusos

- Ferro HAKKO FX-8801 1peça
- Suporte do ferro 1 peça
- Manual de Instrução 1 peça
- Esponja metálica 1 peça
- Esponja vegetal 1 peça



### Acessórios Reposição

ITEM	MODELO HAKKO	DESCRIÇÃO	CÓD HIKARI
1	FX8801-01	FERRO DE SOLDAR FX-8801	13A081
2	A1560	RESISTÊNCIA	13A240
3	B1785	PORCA	13B308
4	B2022	BAQUELITE	13A228
5	B3469	TUBO METÁLICO	13A085
6	T18-B	PONTA CÔNICA 1,0 mm	13A900

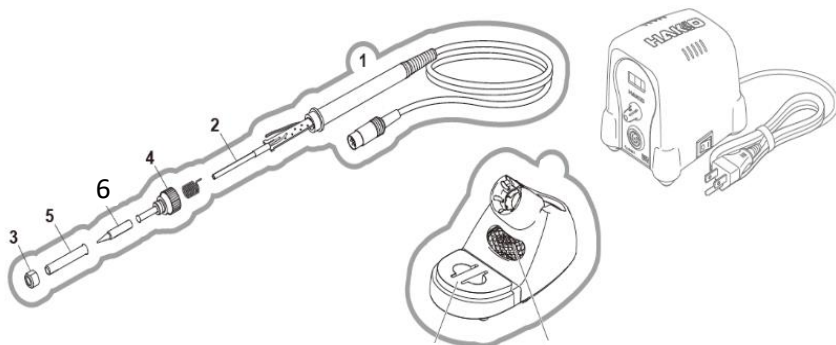


### Acessórios Opcionais

ITEM	MODELO HAKKO	DESCRIÇÃO	CÓD HIKARI
1	FX8804	FERRO DE SOLDAR FX-8804	13A972
2	FX8805	FERRO DE SOLDAR FX-8805	13B318
3	FX8806	FERRO DE SOLDAR FX-8806 95W	
4	PONTA CÔNICA	PONTA CÔNICA	13A900, 13A119 E 13A932
	PONTA FENDA	PONTA FENDA	13A914 E 13A910
	PONTA CHANFRADA	PONTA CHANFRADA	13A912
	PONTA FACA	PONTA FACA	13A910
5	FG-100B	TERMÔMETRO PARA AFERIÇÃO	13J015

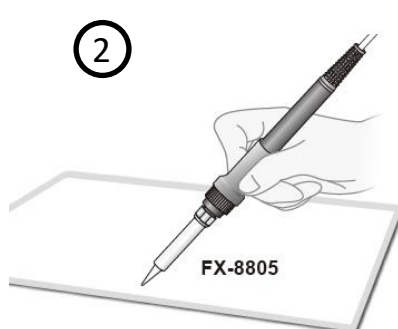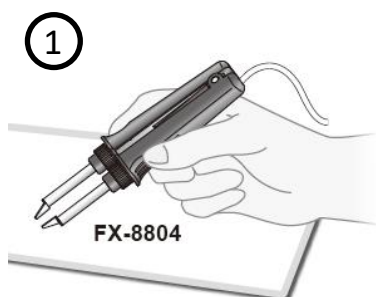

### Tipos de ponta

Pontas compatíveis com ferro FX8801. Consulte a disponibilidade de pontas para os demais modelos de ferros.

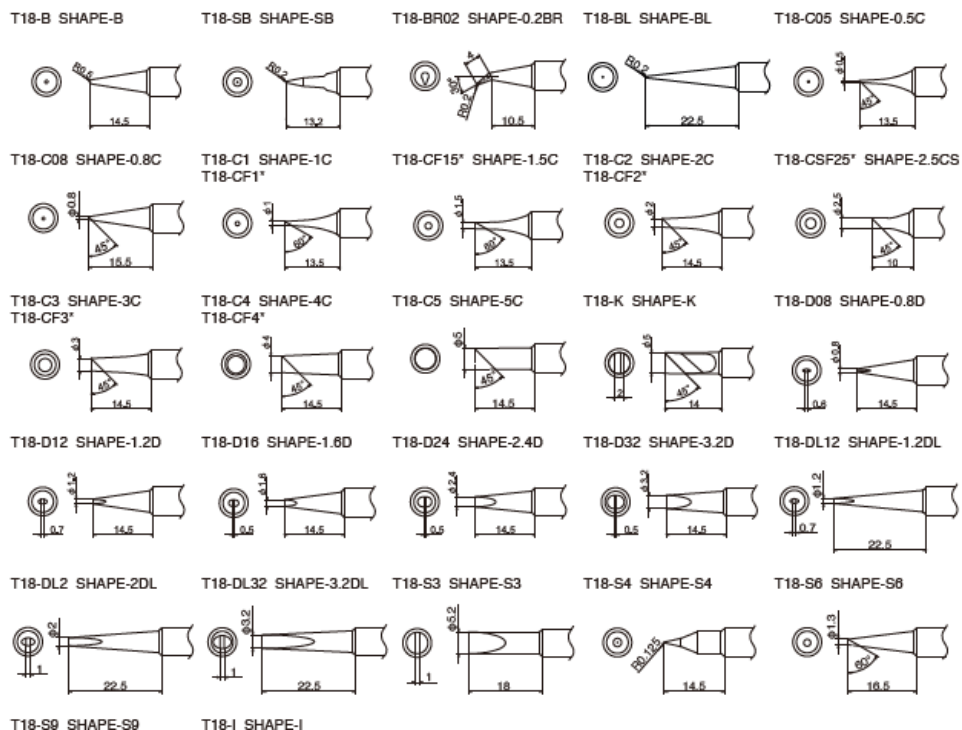

### Garantia

Esse produto tem garantia de 36 (trinta e seis) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

\*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Rev.2505